



## TRÉTEAU DE MAÇON PEINT AVEC PIEDS FIXES DE 1.45 À 2.65 m

### UTILISATION

Nos tréteaux de maçon permettent de travailler de manière intensive à différentes hauteurs et en toute sécurité.

Ils sont principalement utilisés par des maçons pour la réalisation de murs maçonnés.

Pour une meilleure utilisation, on peut y adapter nos planchers en acier, nos garde-corps de tréteau ainsi que des planches en bois.

### DOMAINE D'APPLICATION

Tréteau à usage professionnel

### SECTEUR D'ACTIVITÉ

Travaux de maçonnerie, de peinture...

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*Tréteau avec pieds fixes :*

**Extension :** de 1.45 m à 2.65 m

**Hauteur réglable de la traverse :** tous les 85 mm

**Longueur :** 710 mm - **Largeur :** 1050 mm

**Hauteur :** 1250 mm - **Hauteur dépliée :** 2650 mm

**Matière :** acier - **Finition :** peinture rouge

**Diamètre des montants :** Ø 49 mm


**Charge maximale admissible :** 300 Kg

**Conditionnement :** à l'unité / fardeau de 15 pièces

**Poids :** 24 Kg

Embase de pieds renforcée à l'aide d'une semelle d'appui indéformable.

**Réf : TT1054B**

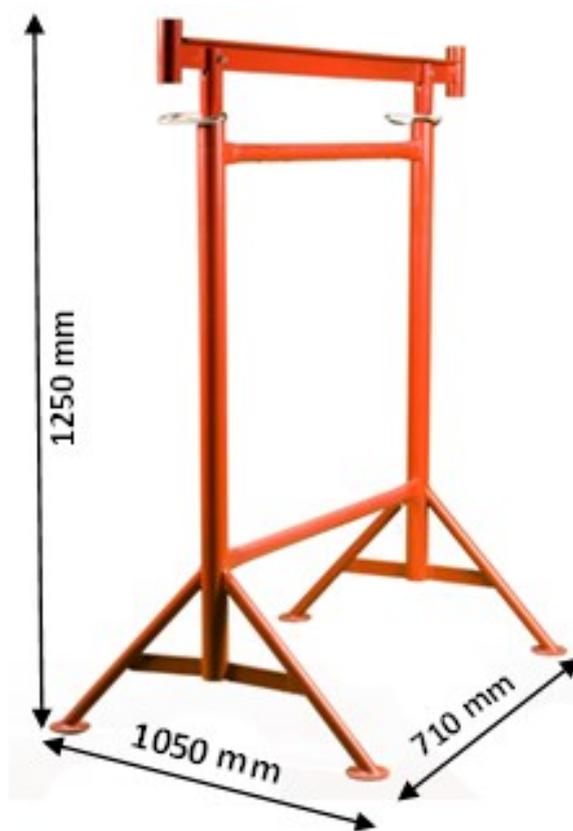

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

**SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers**

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant

Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

**Nous contacter :**

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : [contact@sodimat-sa.fr](mailto:contact@sodimat-sa.fr)