



SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

PLAQUE VIBRANTE COMPACTE POLYVALENTE PC60

UTILISATION

La plaque vibrante PC60 offre fonctionnalité et performance. La conception compacte permet le compactage des sols mixtes et enrobés dans les espaces les plus étroits. Idéale pour les trottoirs, les gouttières, autour des citernes, des formes, des colonnes, des murs de fondation, des garde-fous, des fossés, des réseaux de gaz et d'égout et pour la construction de bâtiments. La poignée anti-vibratil apporte une facilité d'utilisation et confort à l'opérateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de la plaque : 350 mm

Type moteur : Honda GX160 - Puissance 4.8 CV - 3.6 kW

Force centrifuge : 11 kN

Vitesse de déplacement : 20 m / min

Fréquence : 95 Hz - **Surface de compactage** : 630 m² / h


Niveau sonore : 88 dB (A) - Poignée anti-vibration

Classe de compactage : PQ1

Capacité réservoir eau : 8 L - Capacité réservoir essence : 3.1 L

Dimensions : 350 x 1030 x 973 mm

Poids : 66 Kg

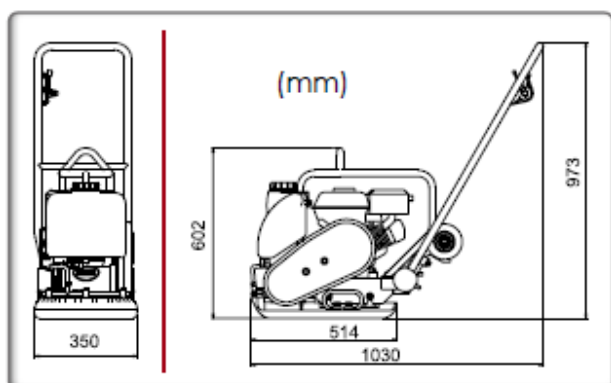

Réf : SODPC60



Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant

Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : contact@sodimat-sa.fr